

Combiné intégrable niche 178

ART859A+

DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE 6ÈME SENS FRESH CONTROL ET D'UN ÉCLAIRAGE STARLIGHT PEU ÉNERGIVORE, CE RÉFRIGÉRATEUR PERMET DE CONSERVER LES ALIMENTS FRAIS JUSQU'À 4 FOIS PLUS LONGTEMPS**


FreshControl
6ème Sens Fresh Control

Une technologie exclusive qui permet de conserver les aliments frais jusqu'à 4 fois plus longtemps** dans l'ensemble du réfrigérateur

Starlight

Un éclairage LED 2 fois plus lumineux et 10 fois moins énergivore qu'un éclairage traditionnel ***

A+

20% d'économies par rapport à la classe A


Filtration Microban™

60% de la charge bactérienne est détruite en moins d'une heure

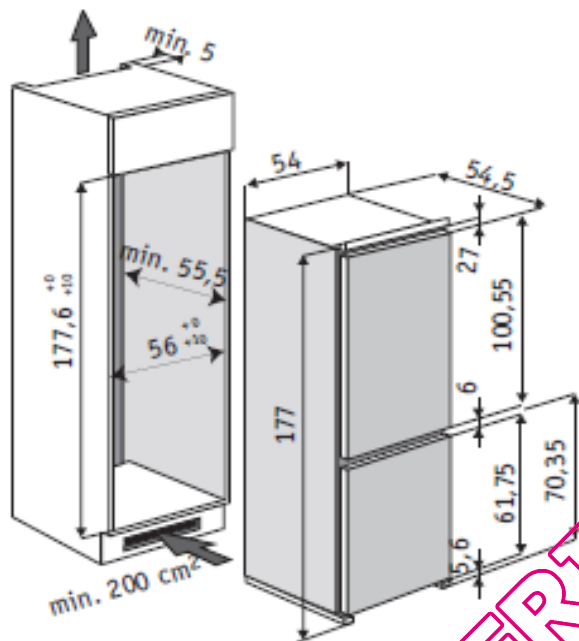


Combiné intégrable niche 178
Froid dynamique 6ème Sens Fresh Control
Eclairage à Led Starlight
Filtre antibactérien Microban™
Classe A+

Référence	12 NC	EAN
ART859A+	856.427.229.000	8003437039348

** Par rapport à un réfrigérateur Whirlpool Total No Frost

*** Par rapport à une ampoule normale

ART859A+

LABEL

Consommation d'énergie (kWh/an)**	292
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,8
Classe d'efficacité énergétique **	A+
Niveau sonore dB(A) **	35
Volume utile total (en litres)**	271

EQUIPEMENT

Thermostat	OUI
Type de gaz	R600a
Classe climatique	SN-ST (10°C - 38°C)
Système de fixation	GLISSIERES
Portes réversibles	OUI

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile (en litres)**	199
Dégivrage	AUTOMATIQUE
Froid dynamique	OUI
6ème Sens Fresh Control	OUI
Filtre antibactérien	OUI
Eclairage intérieur à led Starlight	OUI
Clayettes verre (dont ajustables)	4 (3)
Clayette bouteille en métal	1
Compartment Activo®	-
Bac à légumes transparent	1
Aménagement contre-porte:	
- Balconnets contre-porte	4

CONGÉLATEUR

Nombre d'étoiles	4*
Volume utile (en litres)**	72
Froid ventilé No Frost	-
Dégivrage	MANUEL
Nombre de tiroirs	3
Touche congélation rapide	-
Bac à glaçons	OUI
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	3,5
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net / avec emballage (kg)	58 / 62
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	177 x 54 x 54,5
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	183,5 x 58,4 x 60,1
Niche d'encastrement en mm (HxLxP)	1776x560x555
Alimentation électrique	220-240V/50Hz/16A

** Conforme au règlement délégué 2010/1060


 Éclairage LED
« Starlight »